



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 e-mail: prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recapeamento Asfáltico em CBUQ

Local: Avenida Monte Sereno – PRADÓPOLIS/SP

TRECHO DE RUAS A SEREM RECAPEADAS:

- **Trecho 01 – Avenida Monte Sereno:** Trecho entre a “Rotatória do Cristo” a Rua Augustinho Jorge de Moraes. Área Total: 6.295,75m²
- **Trecho 02 - Avenida Monte Sereno:** Trecho entre a Rua Augustinho Jorge de Moraes a Rua Cezare de Cezare. Área Total: 3.567,67m²
- **Trecho 03 - Avenida Monte Sereno:** Trecho entre a Rua Júlio Vinha a Rua José Constantino. Área Total: 3.717,56m²
- **Trecho 04 - Avenida Monte Sereno:** Trecho entre a Rua Mathias Lozei a Rua Samuel Purcini. Área Total: 3.892,90m²

TOTAL = 17.473,88M²

1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

1.1 PLACA DE OBRA: deverá ser instalada placa de identificação para obra em área visível definida pela equipe de Engenharia da Prefeitura Municipal, sendo uma Placa de 4.00 m de largura por 1.50 m de altura, no modelo do Governo do Estado de São Paulo.

1.2 VARRIÇÃO DE PAVIMENTO: A área deverá ser limpa para eliminação do pó e do material solto.

1.3- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE: Consiste na aplicação de material betuminoso tipo RR 2C, tendo como finalidade a adesão á capa selante, sendo distribuído uniformemente com veículos dotados de barras de aspersão ou caneta aspersora, afim de cobrir totalmente a área a ser pavimentada.

As guias e sarjetas deverão ser protegidas para não serem atingidas pela emulsão asfáltica. Não será permitido tráfego de veículos sobre a superfície imprimida.

1.4 CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - (espessura de 3 cm acabado): A execução não deve ser efetuada em dias de chuva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 e-mail: prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

A superfície do pavimento que irá receber a mistura deverá estar com a sua imprimação aplicada e devidamente curada, antes da mistura ser esparramada. Será em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), uma mistura de agregados e betume, devidamente dosada e homogeneizada em usina em temperaturas de 120° á 150°. Tal mistura atende a todos os requisitos estabelecidos, que concerne aos vazios não preenchidos e depois de distribuída e compactada oferece boa impermeabilidade e resistência aos desgastes no pavimento, sendo sua aplicação com vibro acabadora e o acabamento final de compactação e alisamento com rolo vibratório chapa metálica autopropelido, também será utilizada mão-de-obra especializada, no sentido de auxiliar os recortes e aplicações de asfalto nas áreas onde não se consegue a aplicação com vibro acabadora.

As condições de acabamento da superfície serão apreciadas pela fiscalização. Em particular, serão avaliadas as condições de desempenho da camada, a qualidade das juntas executadas e a inexistência de marcas decorrentes da distribuição e/ou de compressão inadequada.

2. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

INTRODUÇÃO: Trata-se de Projeto para implantação de sinalização de Trânsito nas ruas e avenidas do município, das quais receberão recapeamento asfáltico em CBUQ. Para tanto foram considerados os sentidos de direção pré existentes, tendo as vias de circulação adjacentes, sinalização pré existente de mão de direção. As preferências nos cruzamentos também já se encontram implantadas.

Para a elaboração do projeto, foram observadas as disposições do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 e sua legislação complementar, sejam as Resoluções do CONTRAN e Portarias do DETRAN no que couberam.

2.1 e 2.2 PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E COLUNA

A placa será em chapa de aço nº 16 galvanizado, com costura e sem emendas, com grapa anti-giro, conforme norma NBR 6591 contra corrosão, totalmente refletiva com película IA/IA, com braçadeiras e postes metálicos, diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m.

O tipo, diâmetro, medidas e locais de instalação das placas estão indicados no projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

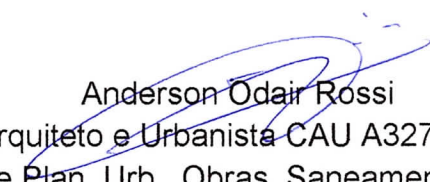
ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Tiradentes, 956 – Centro – CEP 14850-000 – PRADÓPOLIS – SP - Fone: (16) 3981-9900 e-mail: prefeitura@pradopolis.sp.gov.br

2.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

As demarcações sobre o pavimento serão na cor branca e amarela, com tinta vinílica ou acrílica. Tem como função organizar o fluxo de veículos e pedestres, complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação.

Pradópolis, 21 de julho de 2022.


Anderson Odair Rossi
Arquiteto e Urbanista CAU A32756-5
Diretor de Plan. Urb., Obras, Saneamento e Defesa